

Pan/Tilt - Прожектор с дистанционным управлением

Pan/Tilt - Прожектор с дистанционным управлением

Области применения

- ✓ бронемашины
- ✓ автомобили (полиция, армия, службы безопасности)
- ✓ катера, вертолеты
- ✓ автоматические станции
- ✓ контроль периметра
- ✓ контроль границы
- ✓ безопасность частных объектов



Устройство панорамирования + чрезвычайно мощный прожектор

Прожектор с невероятным световым потоком до 7500 люменов разработан для использования в экстремальных и суровых условиях окружающей среды. Обеспечивая максимальное расстояние от пучка, измеренное в соответствии со стандартом ANSI / NEMA FL1, наши прожектора принадлежат к самым мощным прожекторам в мире. Его малый вес и высокая мощность позволяют использовать прожектор в экстремальных условиях. Быстро и точное устройство панорамирования/наклона с мощным прожектором удовлетворит самые взыскательные требования независимо от сферы применения: военными, полицией, службами безопасности, пожарными туннельных работах, спелеологами, поисково-спасательными командами.

Наши продукты представляют собой сочетание исключительной мощности и превосходного дизайна. Точная обработка и производство, современные компоненты и высококачественные материалы, а также новейшие научные достижения в данной области, позволили нам создать высокопрочные и долговечные как для повседневного, так и для профессионального использования. Наши поисковые прожекторы отвечают высоким требованиям соответствующих европейских стандартов, включая механические, параметры ударопрочности и требования к защите (стойкость к проникновению посторонних предметов или жидкостей).

Технические параметры устройства вращения


Перемещение	
Вращение по азимуту	n x 360° (вращающееся кольцо)
Отклонение по высоте	± 60°
Скорость перемещения по азимуту	от 0,01°/с до 30°/с
Скорость подъема	от 0,01°/с до 15°/с
Точность позиционирования	± 0,1°

Электрические параметры


Входное напряжение	12-24В
Энергопотребление	50 Вт
Пржектор	макс.100 Вт
Физические параметры и параметры воздействия окружающей среды	
Рабочая температура	от -25°C до 60°C
Температура хранения	от -40°C до 70°C
Вес	5,5 кг
Габариты (ДхШхВ)	265x180x315 мм

[AT Communication ©](http://ATCommunication.com)

0,01°/s to 30°/s

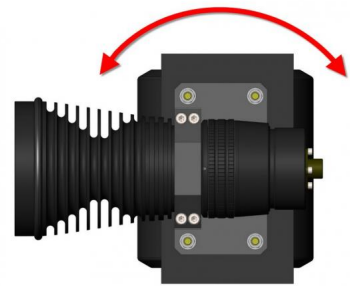

0,01°/s to 15°/s

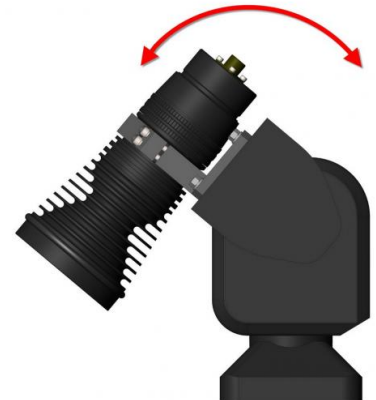


Параметры пульта управления и дистанционного обзора

Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ панорамирования и вращения
Кнопка ВКЛ / ВЫКЛК прожектора
Клавиша сброса Reset
3D Джойстик



LX PTWL


1450m

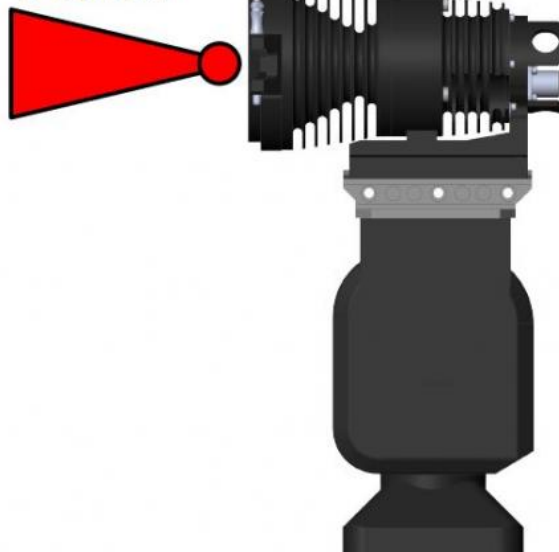

Мощность светового потока – 50Вт / 5400 люмен (дальность в соответствии - ANSI NEMA FL1)
Встроенный инфракрасный фильтр – 850nm (950nm)

LX PTS50


1450m

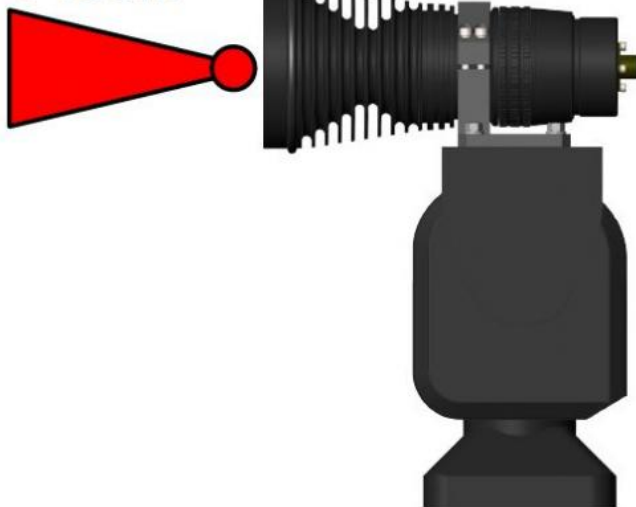

Мощность светового потока - 50 Вт / 5400 люмен
(дальность в соответствии - ANSI NEMA FL1)


LX PTS70

2250m

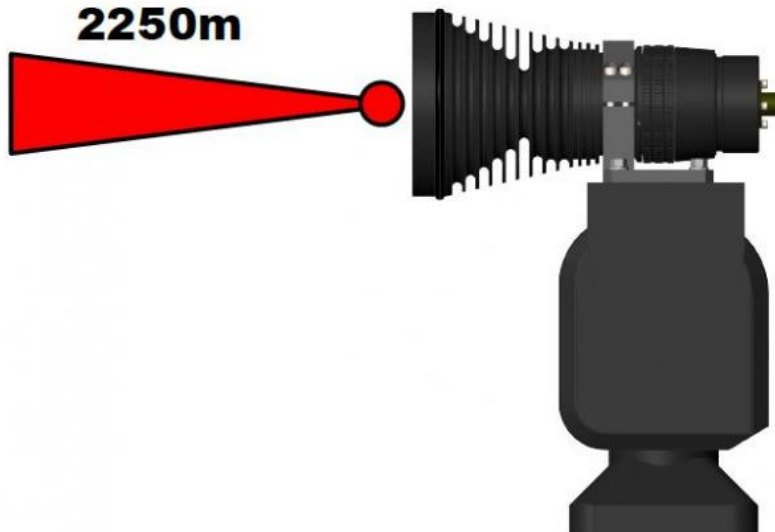

Мощность светового потока – 70 Вт / 7500 люмен
(дальность в соответствии - ANSI NEMA FL1)

LX PTS70 SUPERPOWER

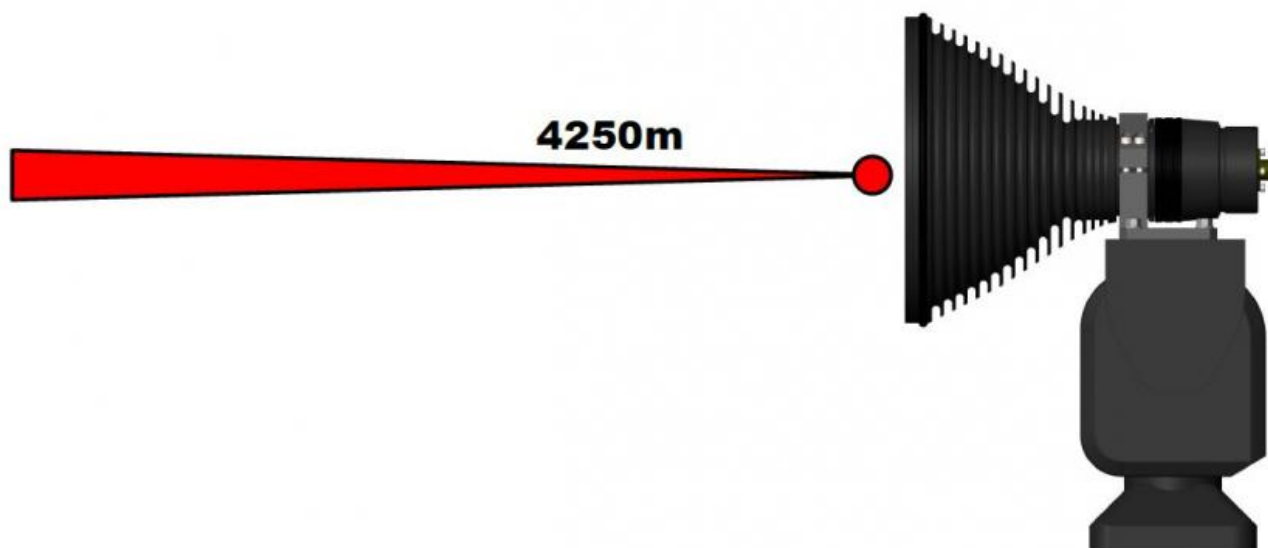

Мощность светового потока – 70 Вт/ 7500 люмен
(дальность в соответствии - ANSI NEMA FL1)

Pan/Tilt - Поисковый фонарь с дистанционным управлением