

Codan Chat Программное Обеспечение Передачи Данных

Codan Chat Программное Обеспечение Передачи Данных

Программное обеспечение Codan Chat обеспечивает быструю, безопасную и безошибочную передачу текстовых сообщений в режиме точка-точка, передачу файлов и сообщений электронной почты посредством КВ радиосвязи при использовании радиостанций Codan (только текст) или радиостанции Codan и КВ модема (передача данных и электронной почты).

ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Консоль Codan Chat Console предоставляет хорошо знакомый и простой в использовании интерфейс стиля Мессенджер для ввода сообщений. Сообщение может быть мгновенно отправлено, а установленное КВ соединение закрыто или же оставаться открытым для полноценного режима чата.

ОТПРАВКА ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ

С помощью консоли Codan Chat возможно отправлять Короткие текстовые сообщения между двумя радиостанциями, каждая из которых имеет подключенный к трансиверу компьютер с клавиатурой и программой Codan Chat.


При необходимости все сообщения регистрируются в Журнале для последующего анализа. Сообщения также могут быть отправлены с радиостанции, используя Codan Chat, на радиостанцию, у которой нет подключенного терминала Codan Chat и наоборот.

ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Встроенный мейл-клиент Codan Console Mailer обеспечивает быстрый доступ к электронным письмам, отправленным и полученным с использованием Codan Chat и коммерческого почтового клиента SMTP/POP3. Встроенный редактор электронной почты позволит Вам быстро создать электронное письмо, прикрепить к нему файл, отправить его или поставить в очередь для последующей отправки.

БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Все данные, отправляемые через Codan Chat, могут передаваться в открытом режиме или зашифрованы посредством имеющегося алгоритма сжатия/шифрования. При использовании конфиденциального режима радио, выполняется безопасная передача текстовых сообщений из программы Codan Chat на радиостанцию.

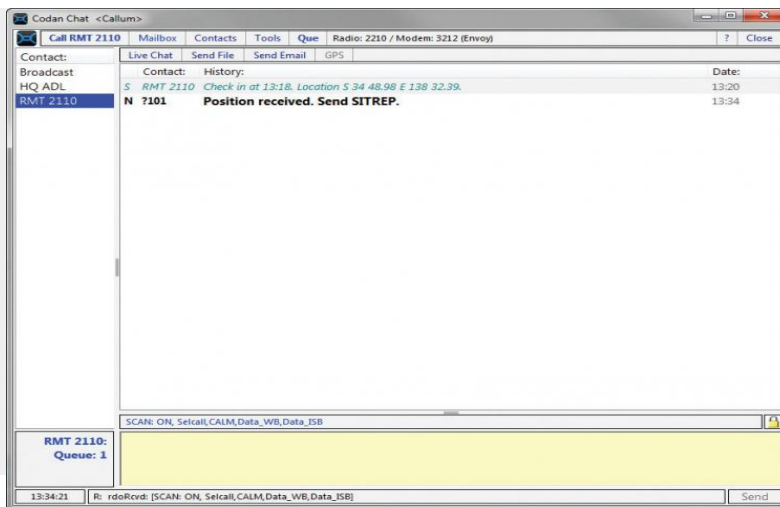


[AT Communication ©](http://www.atcommunication.com)

ОСОБЕННОСТИ

- Простой в использовании интерфейс
- Поддержка ALE и Selcall
- Встроенный Email-клиент
- Локальный SMTP/POP3 сервер для Email-клиента
- Уменьшение размера изображения для оптимизации времени передачи
- Многоязычная поддержка
 - Английский
 - Дари
 - Французский
 - Пушту
 - Русский
- Расписание отправки сообщений
- Большие кнопки для работы с сенсорным экраном
- Подключение GPS
- Широковещательная передача сообщений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ	
Модемы (Передача данных & Текстовый чат)	Envoy Встроенный Модем 2.4 кбит/с KB Модем 3212 KB Модем 3012
Трансиверы (Текстовый чат)	Envoy X2 Envoy X1 (Передача текстовых сообщений) Sentry-H Трансиверы серии 2110 Трансиверы серии NGT
Интерфейсы передачи данных	*Ethernet (Envoy и модем 3212) *USB 2.0 2x RS232 Serial
Минимальные требования к ПК	ПК с частотой процессора 1 ГГц и ОЗУ 1 ГБ
Операционная Система (32 бит или 64 бит)	Windows 10 Professional Windows 7 Professional SP1 Windows XP Professional SP2 Разрешение экрана 1024x768

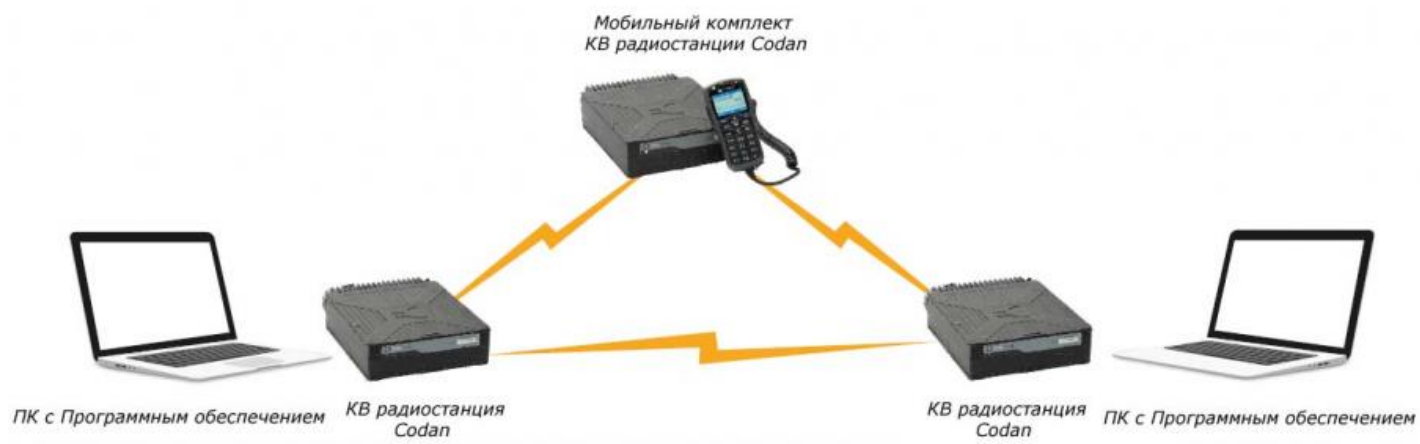

Codan Chat - Программное Обеспечение Передачи Данных - КВ