

# Штыревая КВ Антенна АТ-М ТW

## Штыревая КВ Антенна АТ-М ТW

Эта настроенная штыревая антенна с отводами позволяет подключать антенну к трансиверу непосредственно без использования антенного тюнера. Может быть задана любая частота в диапазонах от 2 МГц до 30 МГц (максимально до 15 частот).

Антенна изготовлена из стекловолоконного стержня для придания ей максимальной прочности и стойкости к ударным нагрузкам; она имеет уникальный подвижные проводник с байонетным креплением для выбора отвода. Другие изготовители настроенных штыревых антенн полагаются на штекер с подпружинивающими контактами, который может часто ослабляться от сильной вибрации штыря, установленного на автомобиле.


Такая безотказная конструкция устраняет обычную проблему антенн такого типа и не применяется другими производителями.

### НЕ ТРЕБУЕТСЯ АНТЕННОГО ТЮНЕРА.

\*Примечание: антенна крепится к основанию с помощью адаптера, могут также поставляться основания других типов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот:	От 2 до 30 МГц – каждая частота оговаривается при заказе (максимальное количество выводов - 15)
Входное волновое сопротивление:	50 Ом
Выходная мощность:	160 Вт PEP
Цвет:	Чёрное матовое покрытие

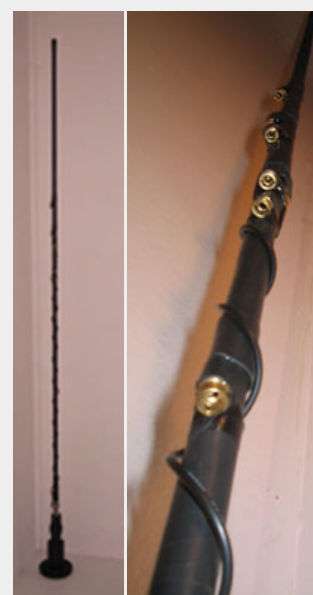

Диаметр:	17 мм
Длина:	1,89 м
Крепление:	стандартное крепление – винт с ½” резьбой Витворта. (Антенна может поставляться с другими устройствами крепления или с другими размерами резьбы).

### **Мобильная Штыревая КВ Антенна АТ М ТW**